



**AIW** Artificer  
Intelligence  
Window

AIW FD摺疊門

# AIW FD摺疊門


- 全面外推開放式空間，具歐風宮廷御用之格局，視野開闊，自然採光，開闊面大，開閉簡單，可營造出最高品味的生活空間與環境，讓居住視野更加開闊。
- 頂級德式配件，操作性能好，可輕易推拉。
- 門扇摺疊時，暢通無阻，視野廣闊，使室內外融合一致，美景盡收眼底。
- 適用範圍：飯店、景觀豪宅、民宿、餐廳、室內開放式空間、面對庭園的區域、或是大型的一樓店面...等。





## AIW FD摺疊門/折疊門 產品特性

- 門窗設計：單扇設計、雙扇設計可自由活動、左右移動也可以一邊手動固定。
- 扇數限定：可偶數+奇數連結，或奇數一體連結。

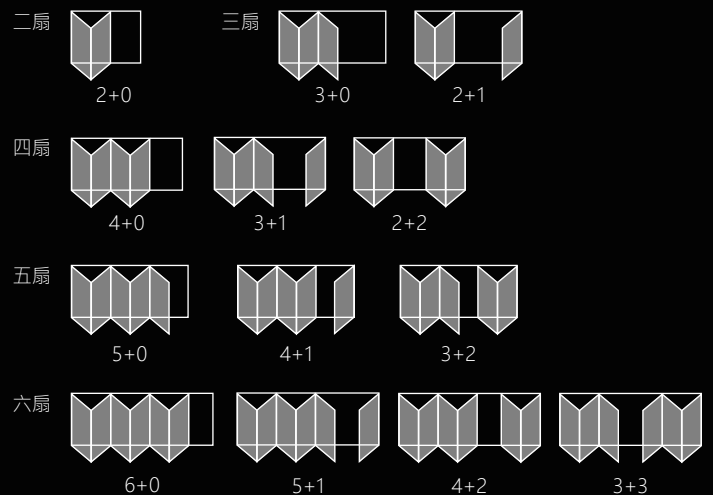

- 門扇4+1，單開門附有水平把手(可上鎖)。

- 門扇最左及最右皆為固定式設計，不能位移。



產品規範：

產品	窗框(框厚)	製造寬度	製造高度	玻璃溝槽
AIW FD	7.8CM	6M或以上	3米以內 (單扇寬度極限 0.9米)	16mm、32mm、42mm (單層、複層或內藏百葉)

★如有大尺寸需求，另有進口產品可供選擇：

產品	窗框(框厚)	製造寬度	製造高度	玻璃溝槽
FD380	9.3CM	6M或以上	4米以內 (單扇寬度極限 0.9米)	玻璃溝槽為42mm (一律為複層)
FD600	14.5CM	6M或以上	6米以內 (單扇寬度極限 1.0米)	玻璃溝槽為42mm (一律為複層)



板橋 樂居建材知識中心 / AIW FD摺疊門

- 超厚鋁合金型材設計，可自由選擇左右排列及多種組合排列，門扇可靈活多變，可做單獨進出門，亦可奇數搭配組合。
- 採用特殊密封EPDM，耐高溫100度以上不易脆化，具備優良的耐臭氧、耐陽光與耐氣候的性質，在低溫時彈性佳，耐化學的性質也好，此外對電的絕緣屬性亦佳。
- 下緣採用不銹鋼軌道及承導輪，每扇載重可達80KG，長期使用不易磨損。
- 可無障礙式設計根據不同的建築要求，下門檻可埋入地板，與地面齊平，使開關門扇時更為流暢。
- 採歐式特殊結構設計，使之關門時更加輕盈。(片數連結愈多時，重量依片數遞增)。
- 室內外開關人員進出處，另附有高級歐風把手及出入鎖(單開門才有)。

## 採用德系優質五金系統



• 單開門用水平把手



• 雙數門用旋轉把手



• 下承導輪



• 上定位輪



• 隱藏蝶型鉸鏈

性能：依據CNS3092A2044標準：

水密度kgf/m <sup>2</sup>	氣密度m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup>	強度kgf/m <sup>2</sup>
50 (依寬度遞減)	2 (依寬度遞減)	360 (依寬度遞減)

※規格尺寸若有變更，仍以訂貨合約為主

**AIW** 風光 Ai 窗  
Artificer Intelligence Window

風雨實驗旗艦店 | 台中老虎城 TIGER CITY 2F T. 04 2251 9117  
台中市西屯區河南路三段120號2樓

風雨實驗專櫃 | 樹德半山夢工廠 GF  
南投市工業南6路6號 GF



AIW官方網站